

电器原理图



F 限温　　RL1、RL2负载
K 电源开关　　L1电源灯（红）
E 温控器　　L2升温灯（绿）
J 接触器


北京银谷机电有限公司（监制）
公司地址：北京市大兴区团结路19号院24号楼6层608
制 造 商：霸州市亿达银谷厨具有限公司
厂　　址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇胡各庄村村北
联系电话：（010）61286648；61286194
维修电话：18510558833　　18510558877



自动控温
煎饼铛

YXD10-TE型、YXD20-TE型

使用说明书

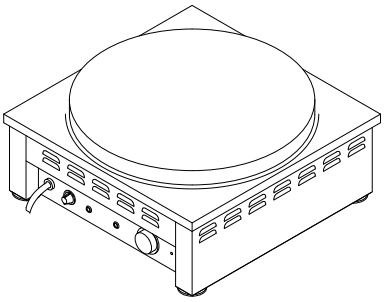


霸州市亿达银谷厨具有限公司

概述

银谷惠山牌系列自动控温煎饼机，是吸收国外先进设计、工艺集陶惠山工程师20年开发研制生产电饼铛经验并综合广大用户的使用意见，严格依照国家标准，在铛体材料、加热方式、温控技术及整体制造工艺等方面做了全面精心设计。至使该系列产品具有安全性、升温快且均匀适合传统烙制煎饼的机器。

产品介绍

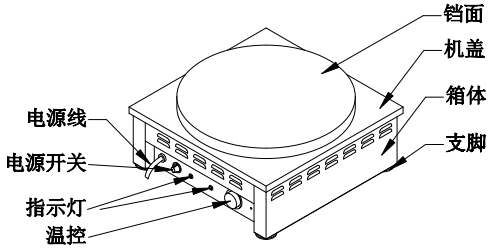

1、煎饼机的铁质铛体系采用我国几百年生铁铸造工艺经久耐用，铁质铛体在烙制食品过程中释放出铁的元素有益人体健康，更有铁铛烙饼饼更香的传统风味。

2、银谷惠山系列煎饼机采用自动控温技术，用户可跟据需要设定铛面的温度，使烙制食品色香味具佳。

3、煎饼机所使用的加热技术、严格工艺、标准测试，安全可靠；热效率高、温度均匀，寿命长。

使用方法参考系数

YXD10-TE型　自动控温煎饼铛			YXD20-TE型　自动控温煎饼铛		
接通电源，打开开关绿灯亮表示进入加热状态，用户可根据需要通过温度调节旋钮调节不同温度，当绿灯灭时表示达到所需温度。			接通电源，打开开关绿灯亮表示进入加热状态，用户可根据需要通过温度调节旋钮调节不同温度，当绿灯灭时表示达到所需温度。		
棕 色 蓝 色 黄绿色		L相线 N中线 地线	棕 色 蓝 色 黄绿色		L相线 N中线 地线
额定电压	~220V	额定输出功率3.1kW	额定电压	~220V	额定输出功率4.2kW
额定频率	50Hz	工作温度50℃-250℃	额定频率	50Hz	工作温度50℃-250℃

售后服务

1、本公司产品实行“三包”。产品自售出之日起，保修半年。超过保修期或人为造成损坏的，本公司仍为用户提供服务，酌收材料费。
2、本公司在各地的经销商均可办理上诉业务。交通不便的用户，可将损坏的零件寄回本公司，本公司收到后及时给予调换并免费邮寄新的零件。用户未能提供损坏的零部件，本公司不予办理。

注意事项

1、本产品使用电压必须与供电电压相同。当遇到故障时，请与我公司联系（自行更换必须请专业电工操作）。
2、在本品附近装置合适的电源开关、熔断器及漏电保护器，必须可靠接地。
3、整机清洁维护时，应在切断电源时进行，注意严禁用水冲洗，以免机箱进水。
4、在烙制食品过程中操作人员不要远离，禁止儿童接近以免烫伤。
5、在烙制食品过程中严禁靠近或堆放易燃易爆物品以免发生危险。
6、对于身体、感官或智力上有缺陷或者经验和知识有欠缺的人（包括儿童）此说明书不适用。